



Budget-Bad

(E) Positie: volgens veiligheidsvoorschriften.

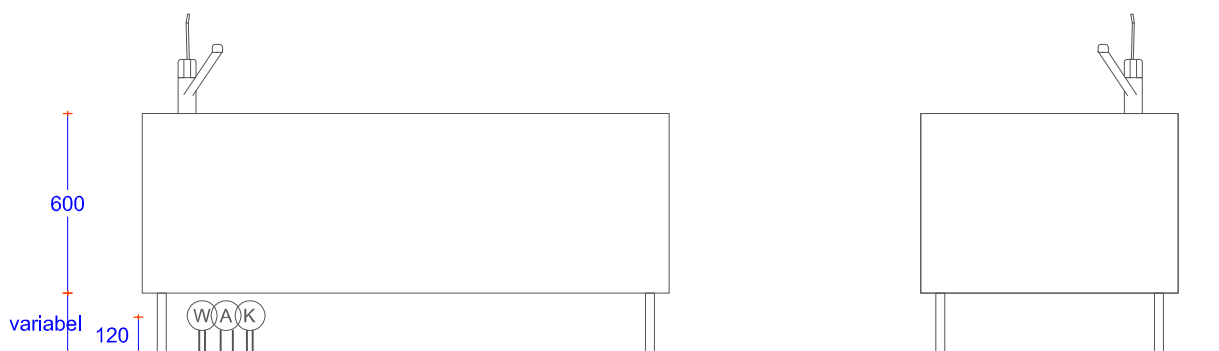

positie links of rechts afhankelijk van voeteneinde

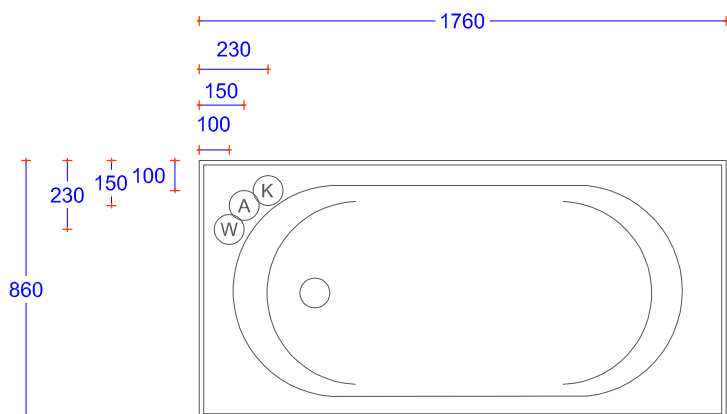

- (K) Koud water 12 mm; Nill kraan voorzien van knelkoppeling 10 mm.
- (A) Afvoer rond 40 mm.
Min. 10 cm en max 12 cm loodrecht uit de vloer.
- (W) Warm water 12 mm; Nill kraan voorzien van knelkoppeling 10 mm.
- (E) Wcd (220 V) t.b.v. voeding trafo volgens veiligheidsvoorschriften.