


WC-Matic Uni met vermaler

1. Inbouw WCD met ra 3,5 kW volgens veiligheidsvoorschriften
2. Afvoer rond 40 mm.
3. Koudwaterleiding voorzien van 1/2 duims inbouw muurplaat. (Muurplaat voorzien van filter stopkraan 1/2 x 3/8)

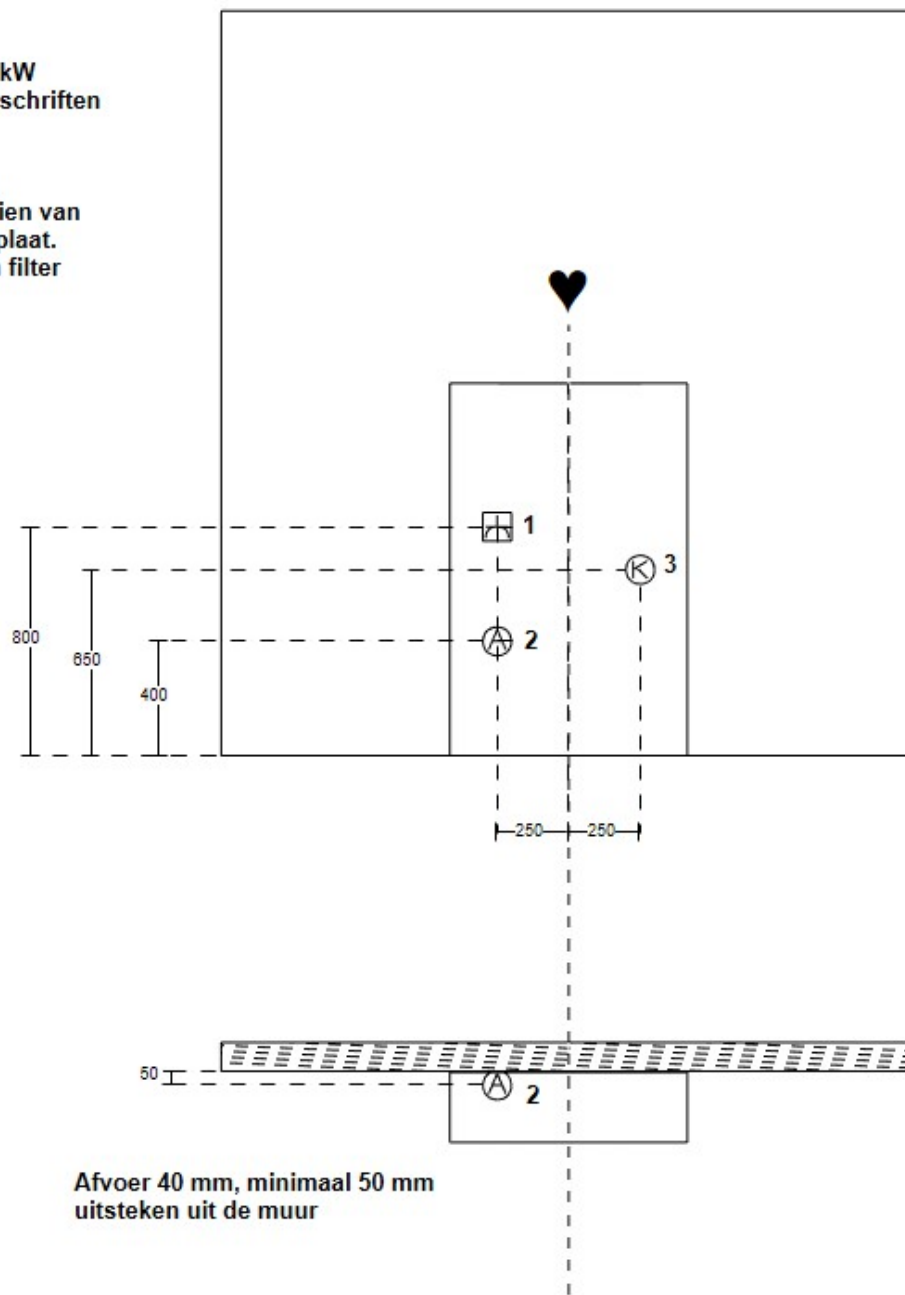

Afvoer 40 mm, minimaal 50 mm
uitsteken uit de muur

1. De wanden moeten de WC-Matic kunnen dragen. Bij holle wanden dient er een versteviging aangebracht te worden.
2. Opbouw van leidingen is niet mogelijk. Aansluitpunten aanbrengen volgens tekening.
3. Wand dient volledig betegeld te worden i.v.m. open ruimte onder de WC-Matic.
4. WC-Matic is voor het tegelwerk langs nastelbaar. Onze maatvoeringen zijn dus tussen de afgewerkte muren.
5. Leidingwerk dient voor aanvang montage op tekening of wand aangegeven te zijn. Indien dit niet het geval is, kan Pronk ergo niet aansprakelijk gesteld worden voor het doorboren van leidingen.