



WC-Matic Uni zonder vermaler

1. Inbouw WCD met ra 3,5 kW volgens veiligheidsvoorschriften

2. Afvoer rond 110 mm.
Min 100 mm uitsteken boven vloer

Indien de afvoer verder dan 120 mm naar voren toe geplaatst wordt, ontstaat er vrije ruimte tussen het systeem en de muur.

3. Koudwaterleiding voorzien van 1/2 duims inbouw muurplaat.
(Muurplaat voorzien van filter stopkraan 1/2 x 3/8)

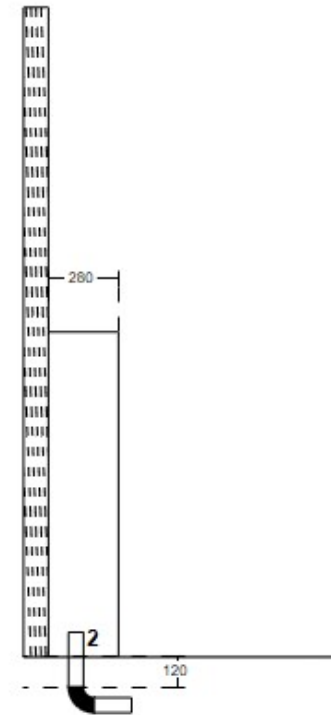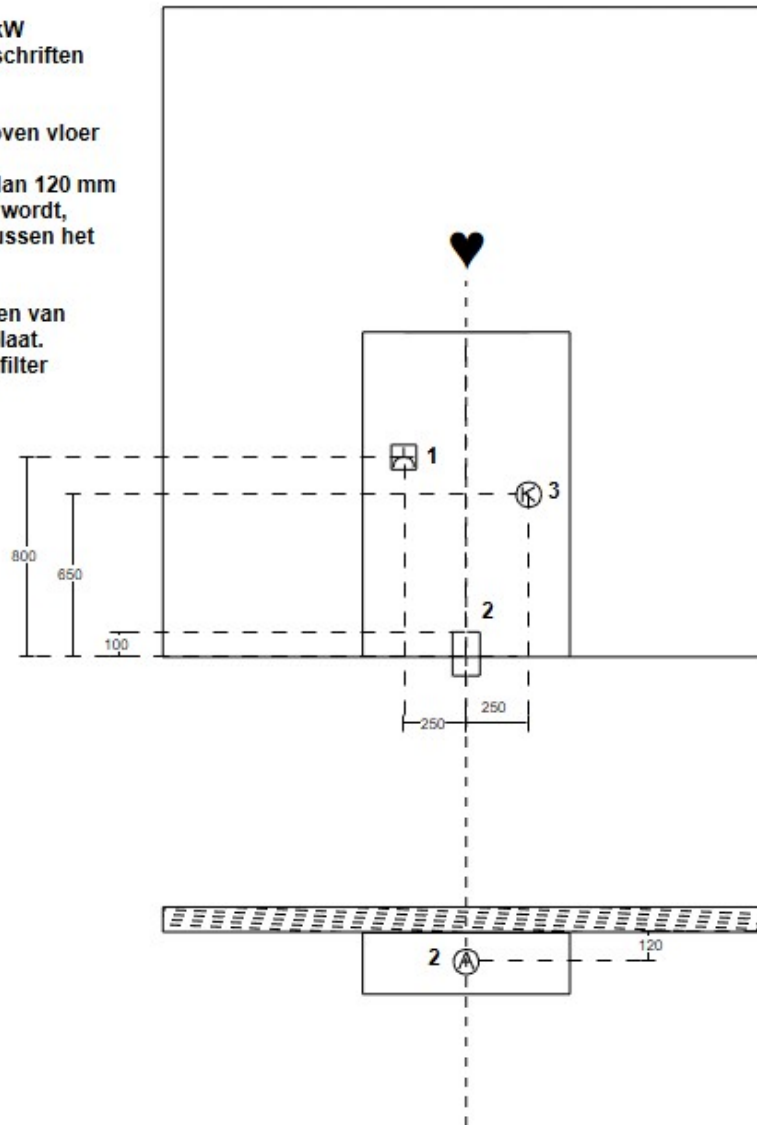

Afvoerpijp 120 mm loodrecht in vloer
i.v.m. werking afvoer / bocht

1. De wanden moeten de WC-Matic kunnen dragen. Bij holle wanden dient er een versteviging aangebracht te worden.
2. Opbouw van leidingen is niet mogelijk. Aansluitpunten aanbrengen volgens tekening.
3. Wand dient volledig betegeld te worden i.v.m. open ruimte onder de WC-Matic.
4. WC-Matic is voor het tegelwerk langs nastelbaar. Onze maatvoeringen zijn dus tussen de afgewerkte muren.
5. Leidingwerk dient voor aanvang montage op tekening of wand aangegeven te zijn. Indien dit niet het geval is, kan Pronk ergo niet aansprakelijk gesteld worden voor het doorboren van leidingen.