



WC-VAmat plus, Staande pot



= Inbouw WCD met ra 3,5 kW
volgens veiligheidsvoorschriften



= Hoekstopkraan met rozet 1/2" x 10 mm.
Kleur: chroom.

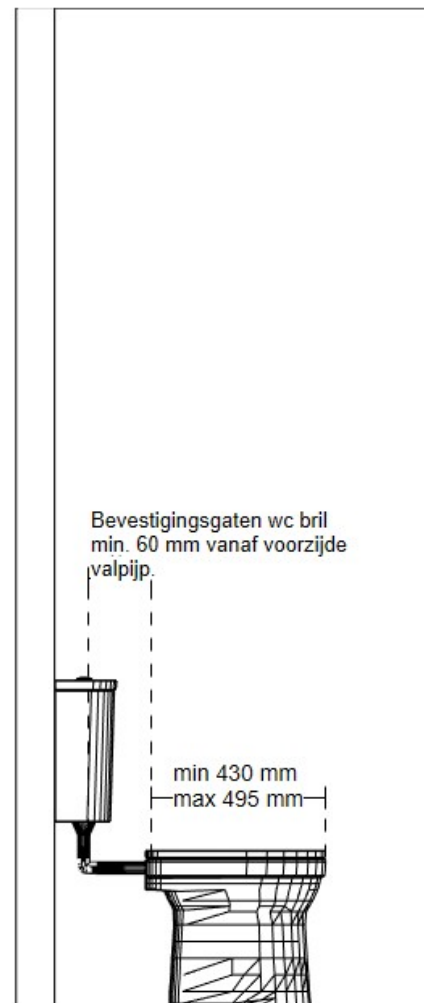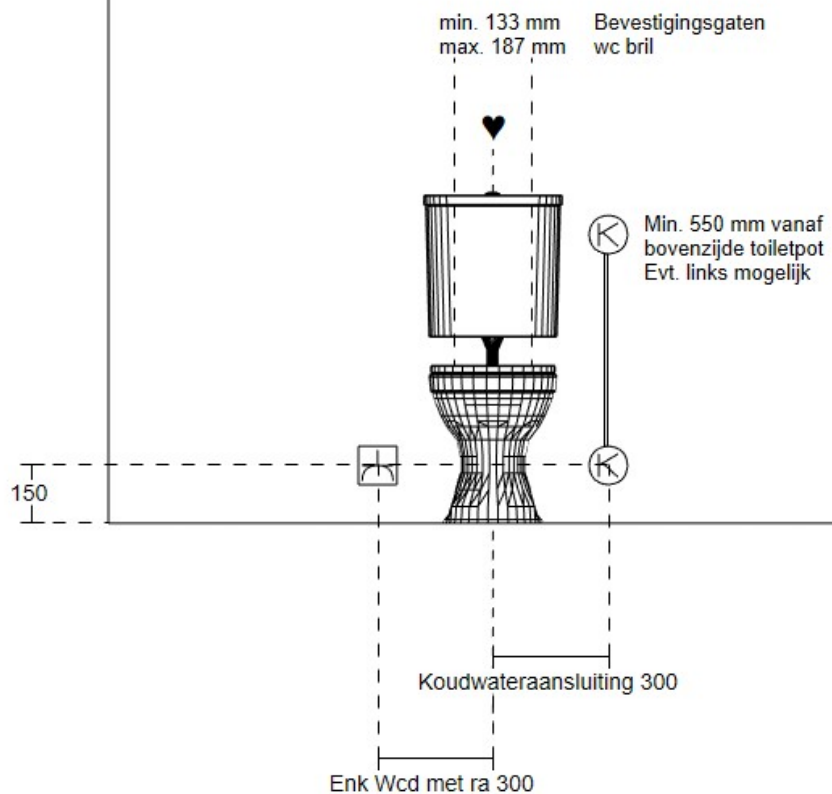

Leidingwerk dient voor
aanvang montage op
tekening of wand aange-
geven te zijn. Indien dit niet
het geval is, kan Pronk
ergo niet aansprakelijk
gesteld worden voor het
doorboren van leidingen.

LET OP:
Minimaal 150 mm ruimte tussen
bovenzijde toiletpot en onderzijde
reservoir.

LET OP:
Breedtemaat toiletpot
mag aan de muurzijde
niet breder dan 350 mm zijn.
Bovenzijde pot moet vlak zijn.