

Levaflex



Technisch gegevensblad

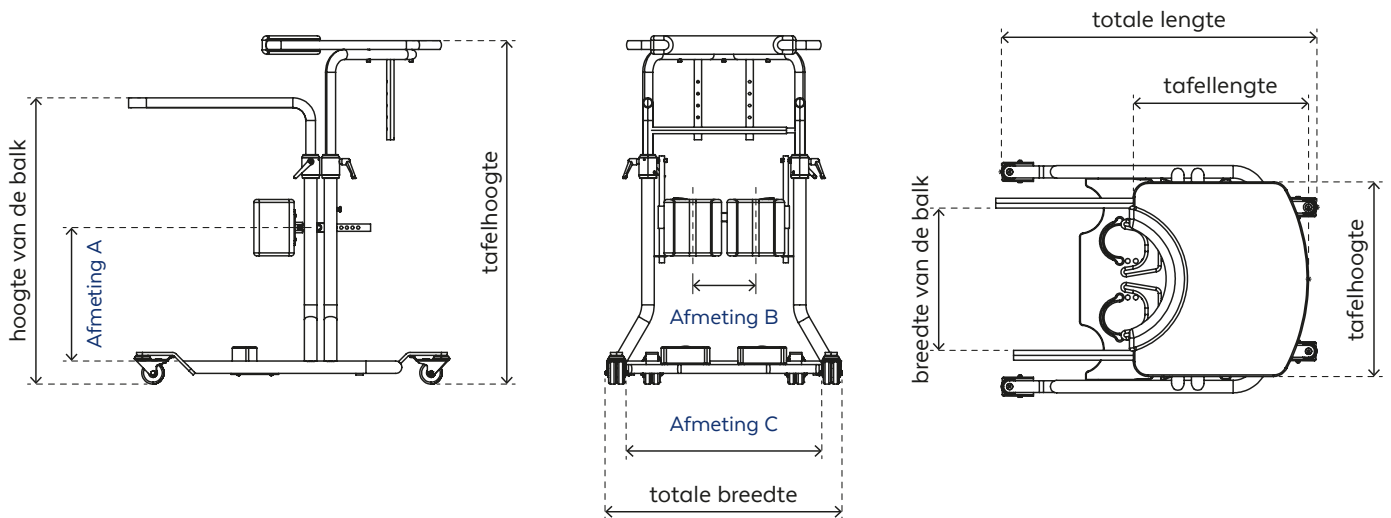
Levaflex



Hulpmiddelnummer

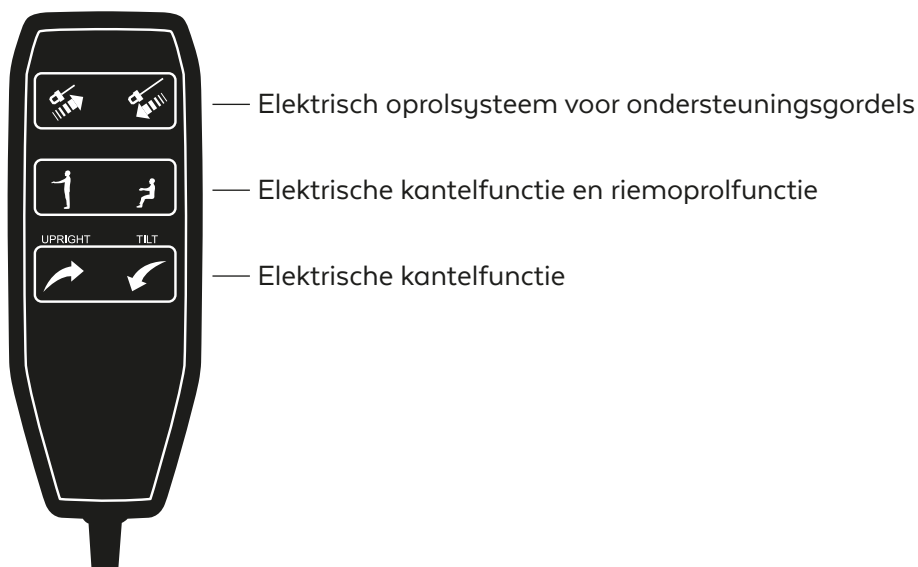
Hulpmiddelenlijst van de overkoepelende organisaties van de ziektekostenverzekeraars (Duitsland):
28.29.01.1060

Afmetingen





Totale lengte	100 cm
Hoogte van de dwarsbalk	80 - 100 cm
Breedte van de dwarsbalk	49 cm
Hoogte van de tafel	100 - 132 cm
Totale breedte	78 cm
Breedte van de tafel	64 cm
Lengte van de tafel	58 cm
Afmeting A · Hoogte kniepolsters	45 - 65 cm
Afmeting B · Breedte kniepolsters	21 - 29 cm
Afmeting C · Maximale inrijbreedte	61 - 77 cm
Hoogte bekkenpolsters	80 - 100 cm
Breedte bekkenpolsters	49 cm
Hoogte rugkussen	86 - 100 cm
Hoogte voetplaten	7 cm
Hellingshoek	15°
Draaicirkel	200 cm



Elektrische verstelmogelijkheden



Opslagvoorwaarden

Opslagtemperatuur	min. -10 °C / max. +50 °C	
Relatieve luchtvochtigheid	min. 20 % / max. 80 %	
Luchtdruk (hoogte ≤ 3000 m)	min. 700 hPa / max. 1060 hPa	

Bedrijfsomstandigheden

Bedrijfstemperatuur	min. +5 °C / max. +40 °C	
Relatieve luchtvochtigheid	min. 20 % / max. 80 %	
Luchtdruk (hoogte ≤ 3000 m)	min. 700 hPa / max. 1060 hPa	

Technische gegevens

Benaming	KR-214-B/S
Nominale spanning	~ 230 V / 50 Hz
Nominaal vermogen	690 VA
Apparaattype B volgens IEC 60601-1	
Beschermingsklasse	
Geluidsvermogensniveau	63 dB(A)
IP-beschermingsklasse handschakelaar, bedieningskast, motor	IPX4
IP-beschermingsklasse staand apparaat-hefmechanisme	IPX1
Inschakelduur ED 10%	maximaal 6 minuten/uur
Max. gewicht patiënt	120 kg
Patiëntgrootte	140 - 200 cm
Leeggewicht	ca. 65 kg
Breedte	78 cm
Lengte	100 cm
Tafelhoogte	100 - 132 cm
Hoogte van de kniepolsters / Diepte van de kniepolsters	45 - 65 cm / max. 45 cm
Hoogte van het rugkussen	86 - 140 cm / max. 45 cm
Hellingshoek	15 °
Draaidiameter	200 cm

Aanbevolen accessoires

Artikelomschrijving	Bestelnummer
Steungreep met heupsteunen	KR-620-X
Rechte rugsteun met hoofd- en armsteun	KR-631-X
Borststeun 15 cm, wordt met schroefklemmen aan de tafel bevestigd	KR-744-X
Borststeun 25 cm, wordt met schroefklemmen aan de tafel bevestigd	KR-745-X
Tafelblad horizontaal verstelbaar	KR-710-X
Tafelrand	KR-602-X
Ondersteuningsgordel, maat S, met bodem	KR-608-X
Ondersteuningsgordel, maat M, met bodem	KR-607-X
Ondersteuningsgordel, maat L, met bodem	KR-606-X
Ondersteuningsgordel, maat XL, met bodem	KR-609-X

Reserveonderdelen

Artikelomschrijving	Bestelnummer
Bedieningskast	KR-214.85.009
Netsnoer	KR-204.80.013
Handbediening	KR-214.85.115
Hoogtemotor LA 29	KR-204.85.010
Kantelmotor LA 31	KR-214.85.009
Dubbele zwenkwiel met totale rem Ø 75 mm	KR-100.85.101-1
Voetplaat massief beuken	KR-204.85.109
Hielhouder zwart	KR-100.85.111
Klittenband zwart 25 × 250 mm (4 stuks)	KR-100.85.011
Gasveer 200N	KR-100.85.003-1
Leuning links, blauw	KR-204.85.113
Leuning rechts, blauw	KR-204.85.111
Leuning links, zilver	KR-204.85.114
Leuning rechts, zilver	KR-204.85.112
Klemhendel M10 × 20 mm?	KR-100.85.002
Kniekussenhouder links, blauw	KR-204.85.351
Kniekussenhouder links, zilver	KR-204.85.352
Kniekussenhouder rechts, blauw	KR-204.85.353
Kniekussenhouder rechts, zilver	KR-204.85.354
Tafelblad beukenfineer	KR-100.85.401-2
Treksluiting M10 × 1-OA	KR-100.85.901
Buikkussen PU-schuim zwart	KR-100.85.402



Pronk ergo B.V.

Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Nederland

Tel. +31 (0)79 361 13 40
Info@pronkergo.nl



ISKO Koch GmbH

Egerländer Str. 28
95448 Bayreuth
Germany

Tel +49 (0)921 150845-0
Fax +49 (0)921 150845-45
info@iskomed.de