


Pronk ergo elektrisch verstelbare wastafel, Model 1

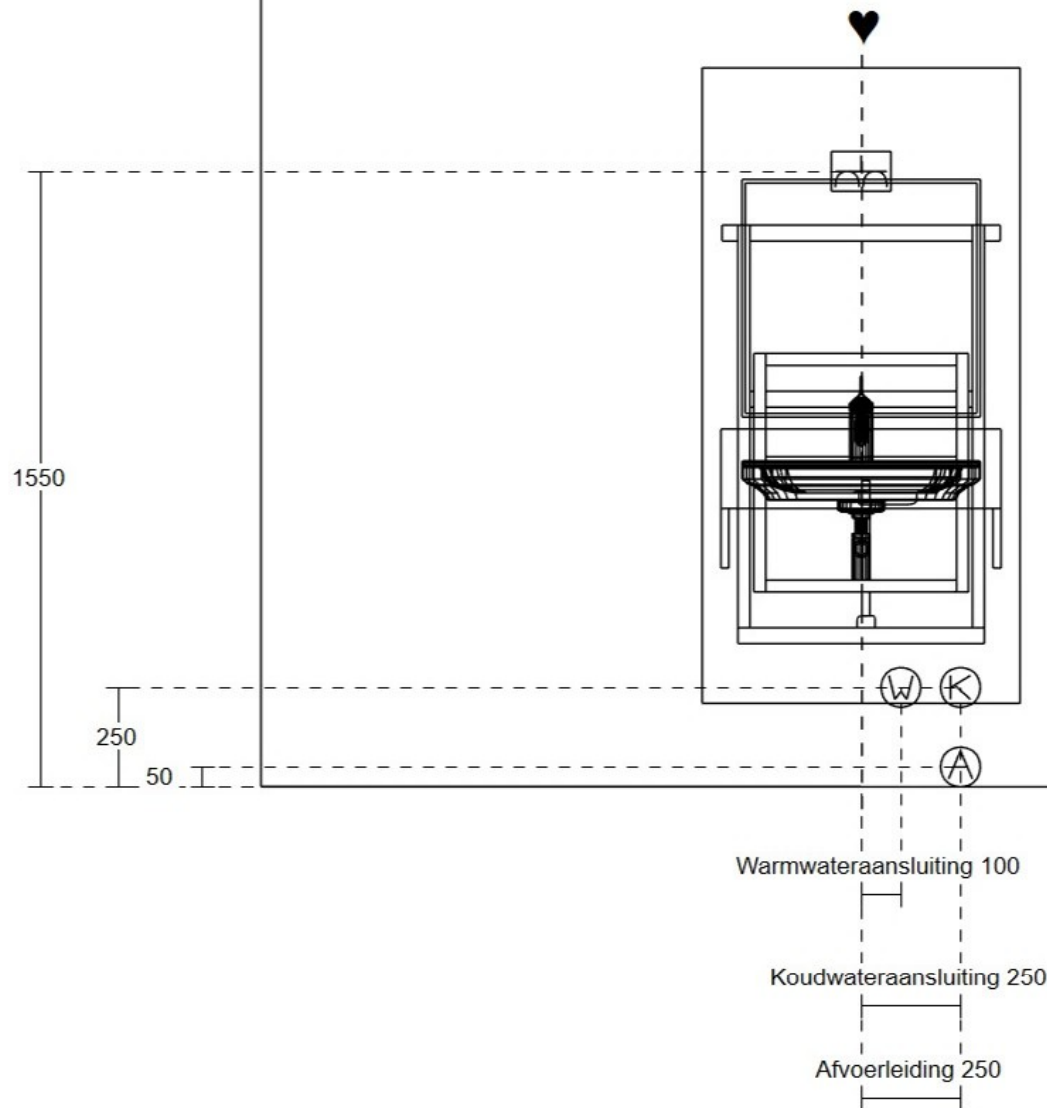

Warm en koud water-
leiding voorzien van 1/2
duims inbouw muurplaat
(Muurplaat voorzien van
filter stopkranen 1/2 x 3/8)
Afvoer rond 40 mm.

Inbouw dubbele WCD met
ra 1,0 kW volgens veiligheids-
voorschriften

De wanden moeten de
wastafel kunnen dragen
Bij hollewanden dient er
een versteviging van
22 mm multiplex aange-
bracht te worden.
Ter grote van het hoog
laag systeem.

Opbouw van leidingen is
niet mogelijk. Aansluit-
punten aanbrengen
volgens tekening.

Leidingwerk dient voor
aanvang montage op
tekening of wand aange-
geven te zijn. Indien dit niet
het geval is, kan Pronk
ergo niet aansprakelijk
gesteld worden voor het
doorboren van leidingen.

